


TUD - S100

隔音門

SOUNDPROOF DOOR

特色 | Feature

1. 內壓式把手。
2. 不鏽鋼鉸鍊。
3. 雙膠條設計。
4. 隱藏式門弓器 90° (選配)。Option

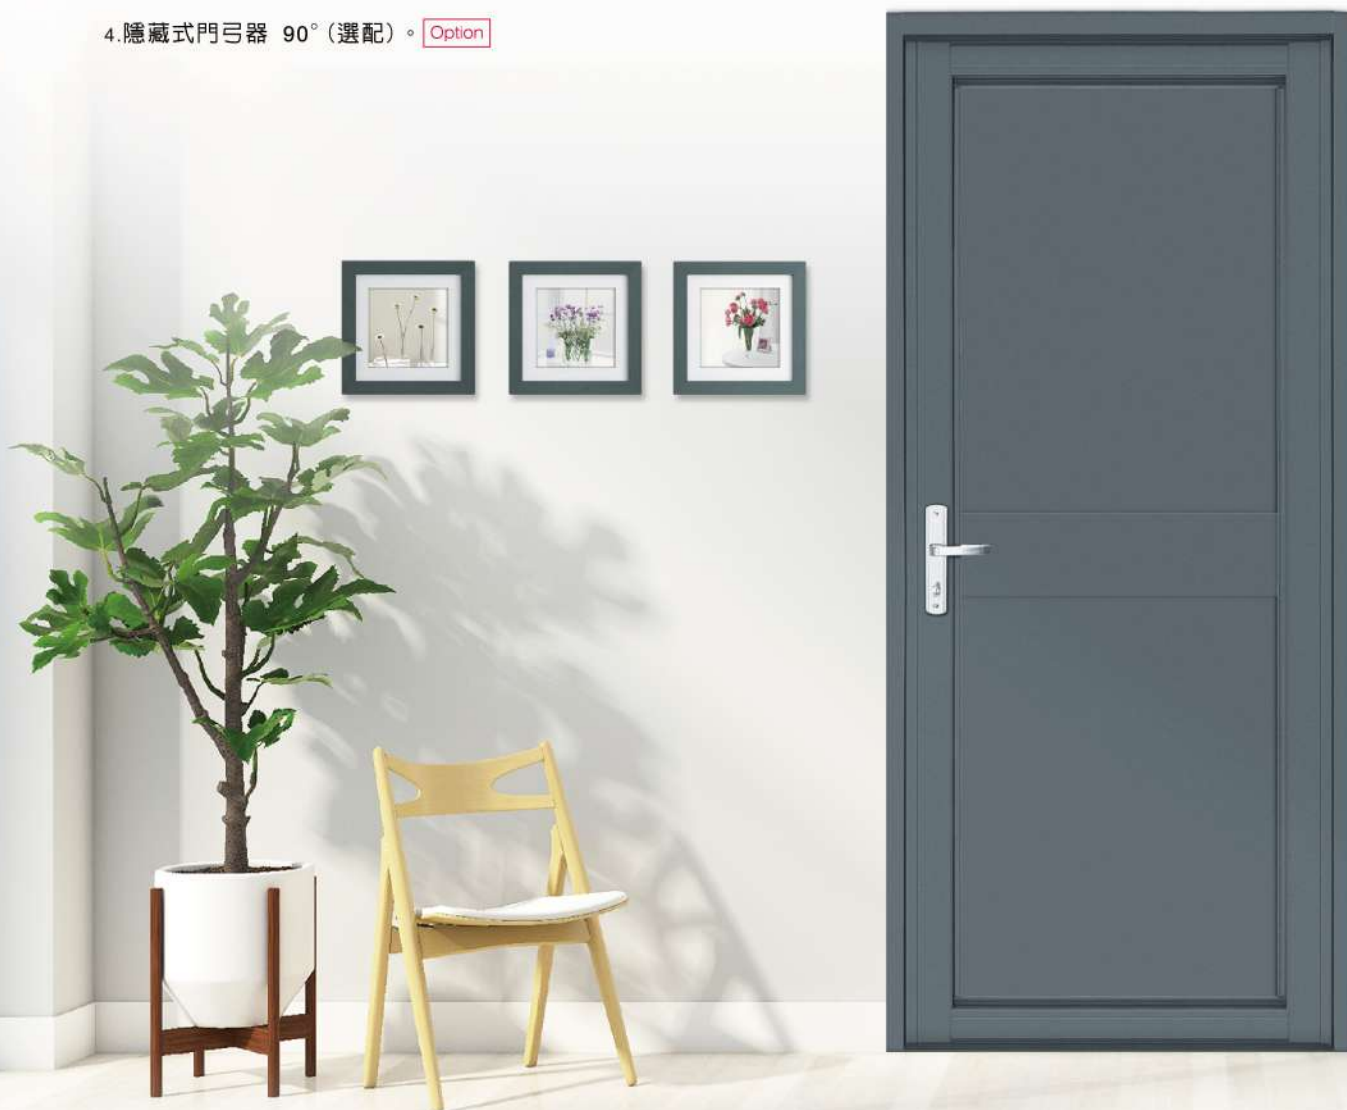

1



2




3



4



規格 | Specification



種類 Type	TUD-S100	
窗型 Outer Frame	10cm	
玻璃溝槽 Glass Thickness Vent	16mm	28mm
選配 Option	隱藏式門弓器	

• 隱藏式門弓器 (選配) :

兩段速可調整，亦可設定止動(可設角度)與不止動，使用便利、整體美觀。



• 內壓式把手 :

雙開連動加壓氣密式門鎖，更能提昇阻隔性能。



不鏽鋼勾型迫緊塊

連動加壓裝置

• 耐久性 :

內扇採套筒嵌裝，搭配不鏽鋼門鉸鍊，載重力強且開啓容易，外框採用高級內藏式雙層膠條，持久不老化的。

• 阻隔性 :

不鏽鋼勾型迫緊塊，使其關閉時，內、外框迫緊，搭配內藏式雙層膠條，使氣密及隔音效果更佳。

• 整體性 :

內扇閉合時可遮擋膠條，整體造型更美觀，選配隱藏式門弓器，不僅使用方便、整體簡潔優雅。

製造範圍表


※ 採16mm玻璃溝槽、10mm玻璃厚度為基準。

單開 (無開天) - 標配三組鉸鍊



雙開 (無開天) - 標配三組鉸鍊

- 選配門弓器，單扇W700~1000
- 無選配門弓器，單扇W500~1000

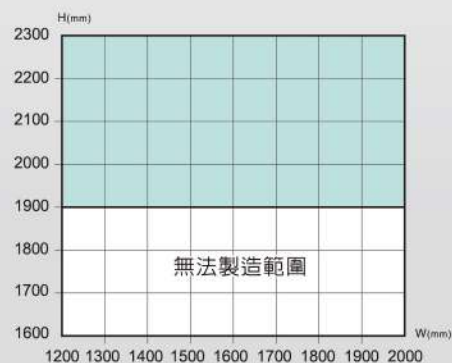

連動桿長度適用範圍 :


- 高度1900mm以上，使用連動桿長度1510mm。
- 高度2100mm以上，使用連動桿長度1710mm。
- 高度2300mm，使用連動桿長度1910mm。

特色 | Feature

1. 門扇、紗窗及防盜飾條三者合一，兼具防盜、美觀、節省空間之效能。
2. 可拆式紗窗，方便清洗與更換紗網。
3. 特殊三段式開啓方式、空氣循環律動，安全舒適。



規格 | Specification



種類 Type	TVD-1794B
窗型 Outer Frame	10cm
玻璃溝槽 Glass Thickness Vent	11mm



操作說明 | Operation Instruction



拉出旋鈕



旋鈕左(右)旋轉

•活動式：


拉出旋鈕後即可上下移動門扇，擁三段式可調整，門扇移動卡榫遇定位孔，即自動嵌入固定，旋鈕即歸位鎖住。

•固定式：


旋鈕左(右)旋轉時，旋鈕即可卡住固定，可上下移動調整門扇，視通風量需求共有三段式，旋鈕左(右)旋轉即可將旋鈕歸位鎖住。

三段式門扇調整

第一段

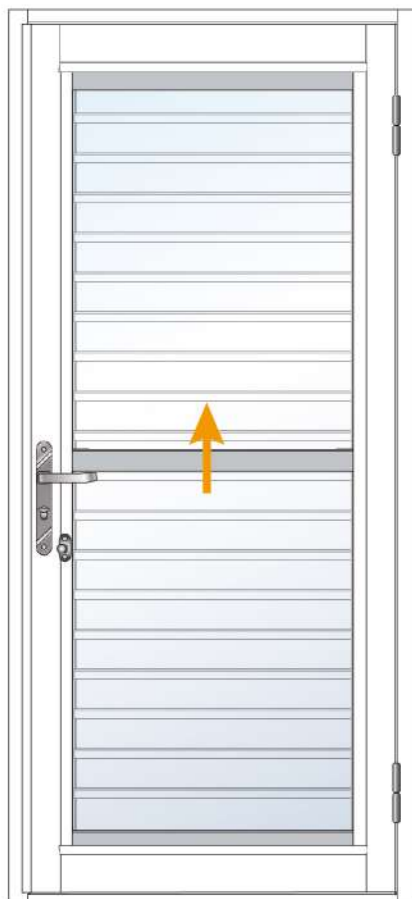

第二段

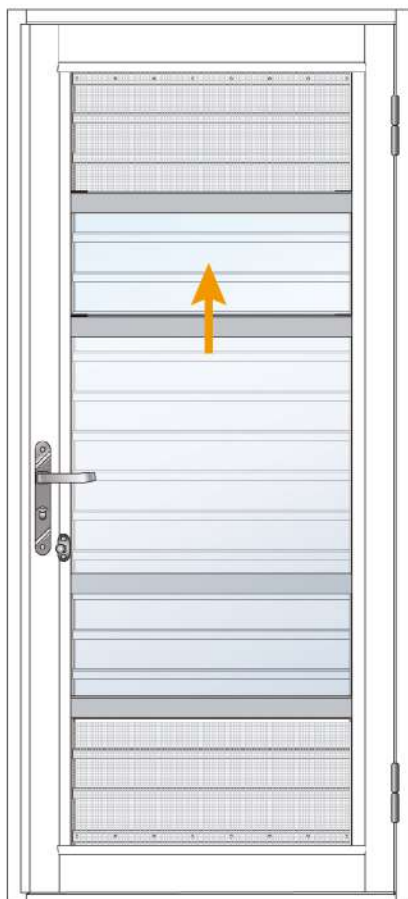

第三段



特色 | Feature

1. 外框採用 10 cm，內框可選 7.5 cm 或 10 cm 之面寬之內框。
2. 玻璃溝槽採內凹式，玻璃可增加著力。
3. 可裝配門弓器及各種地鉸鏈，整體搭配美觀大方。
4. 此玻璃門系列可搭配裝置各種自動門機器，簡易且效果最佳。

